



Грузоподъемспецтехника-Находка

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.
ИНН 2508082247, КПП 250801001.


Люлька для подъема людей Модель GPST – ПК1500

Модель: GPST ПК1500

Грузоподъемность 1.5 т

Масса кабины (без учета стропов) 803кг.

Код изделия 808.751/752

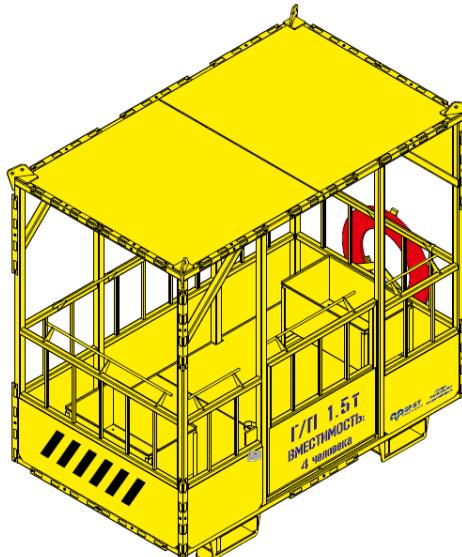

Люлька (кабина) (Рис.1,2) представляет собой сварную металлоконструкцию прямоугольной формы, содержащая дно, соединённое с крышей посредством жестких вертикальных стоек с прикреплённым к ним по периметру люльки (кабины) продольным леерным ограждением. Вместимость: 4 человека, тип застropки: при помощи стропов из стального каната за крюковую подвеску крана.

Внутри люльки (кабины) предусмотрены точки крепления для закрепления страховочного устройства (страховочного стропа привязи) персонала. Оснащена направляющими для перемещения вилочным погрузчиком. В люльке (кабине) предусмотрены место для крепления спасательного круга и ящики для хранения инструментов. По четырем углам проходит система фиксации люльки (кабины) на крыше морского контейнера. Крепление люльки к крыше контейнера при помощи стяжного ремня.

Не использовать стяжной ремень для подъема и перемещения люльки(кабины). Предназначен только для фиксации люльки при транспортировке. Люлька (кабина) предназначена для подъёма и перемещения людей при помощи подъёмных сооружений (ПС), для выполнения операций по креплению, раскреплению контейнеров на судне, аварийной транспортировки людей, а так же иных целей предусмотренных ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" ПРИКАЗ N 461 от 26.11.2020г.

Габаритные размеры Люлька (кабина):

Длина 2 606 мм.

Высота максимум 2 477мм.

Ширина максимум 1 606 мм.

Комплект поставки:

- Кабина – 1 шт.
- Строп цепной тип 2 СЦ г/п 4,5/3000 мм (без крюков), диаметр цепи 10,0 мм, звено NRLI 20 г/п 26,5т (350x190). -2 шт.
- Скоба омега/шплинт G2130 3,2 т- 4 шт.
- Устройство крепления (ремень стяжной (лента 75 мм), длина 6000мм, без крюков, на одном конце скоба G 2130 г/п 3,25т, второй конец - захват за фитинг контейнера, через скобу G2130 г/п 9,5т
- Паспорт.

Общие сведения:

- Пескоструйная обработка перед окрашиванием. Цвет покрытия Желтый Ral 1003.
- Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации.
- Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011

Нормативные документы:

- ГОСТ 34016-2016 **КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ** Грузозахватные приспособления Требования безопасности
- ГОСТ 33715-2015 Краны грузоподъемные. Съемные грузозахватные приспособления и тара. Эксплуатация.
- ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" ПРИКАЗ N 461 от 26.11.2020 г.
- Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации РД 10-33-93.

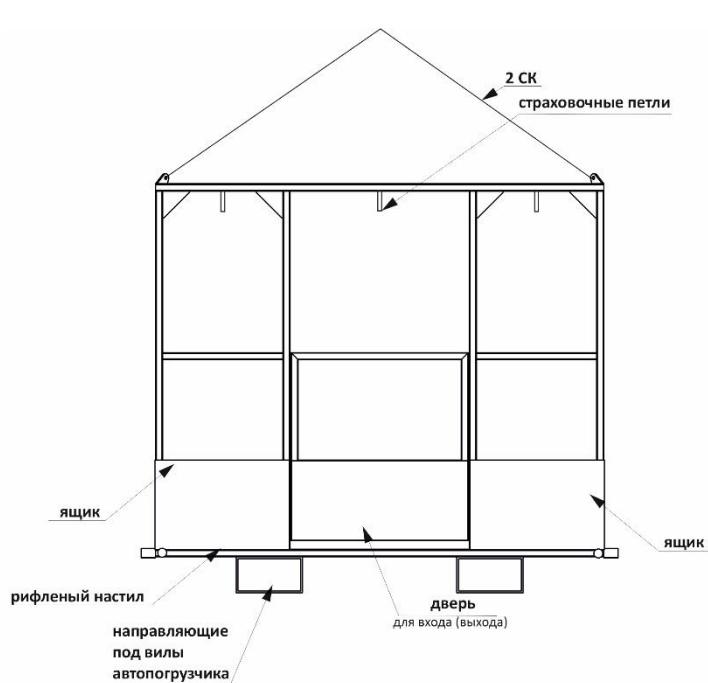


Рис.1

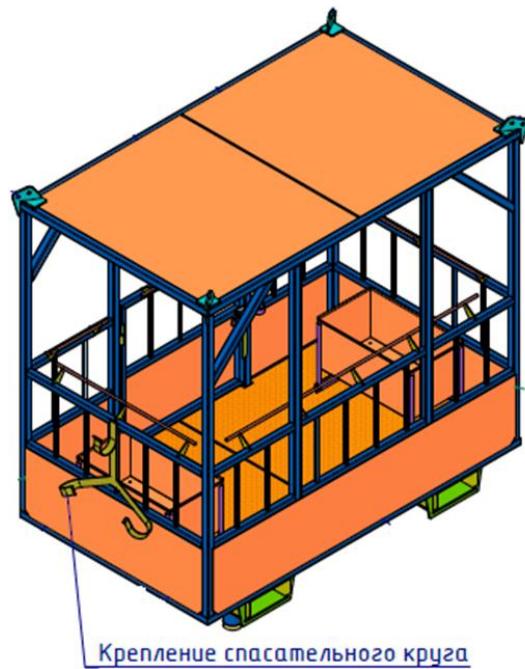


Рис.2